



# ANLY TIMER

## AH3G 限時繼電器



### 功能特性：

- 具有LED指示燈，易於監視。
- 具有體積小，採DIN尺寸(36mm × 36mm)。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供選擇。
- 可適用於標準的8孔插座。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	AH3G-N2 約50g AH3G-Y2 約55g


### 型式分類：

型號	AH3G-N2	AH3G-Y2
輸出接點	2C	2C
時間範圍	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr

## 接線圖：




## 時序圖：

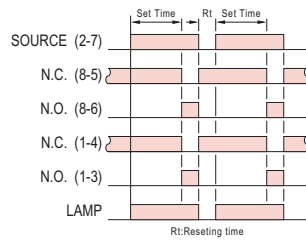


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF083A座

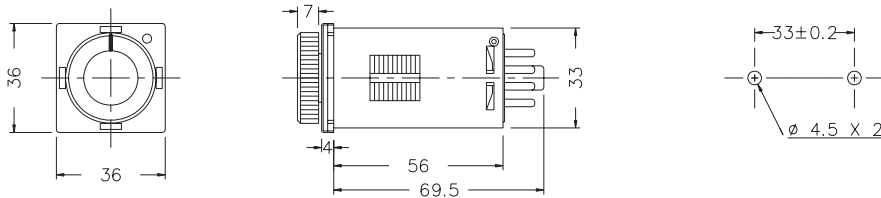

Y型(埋入型)：使用 Y-30及US-08 或 Y-30及P3G-08座

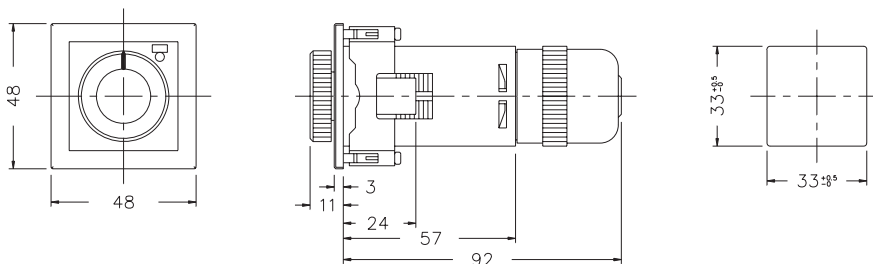

**安良電氣有限公司**  
<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號  
 TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017  
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
 TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414  
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
 TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419  
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
 TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室  
 TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
 郵編：200041  
 馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
 JALAN SUNGEI BESI, 57100  
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
 TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052