



ANLY COUNTER

ASK 預置型計數器



功能特性：

- 使用接點輸入。
- 亦可外接使用近接開關或光電開關輸入。
- 使用LED數字顯示，時間明確，易於監視。
- 具有極佳之抗雜訊性。
- 其輸入信號可由接點(1+4)短路或開路輸入。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。
- 其復歸方式可採斷電復歸或由接點(1+3)瞬間短路復歸。
- 具有CE認證。


規格：

| | |
|--------|---|
| 操作電壓 | DC(V) : 12, 24 AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110% |
| 電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A 電阻性負載 |
| 計數速度 | 60 cps 或 200 cps以下 |
| 復歸時間 | MAX 0.5sec |
| 消耗功率 | 約3VA |
| 使用壽命 | 機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH |
| 重量 | 約230g |

型式分類：


| 數字顯示 | 1位數(0~9) | 2位數(0~99) | 3位數(0~999) |
|---------------|----------|-----------|------------|
| 標準(60 cps以下) | ASK-1D | ASK-2D | ASK-3D |
| 高速(200 cps以下) | ASK-1DH | ASK-2DH | ASK-3DH |
| 減算(下數) | ASK-1DD | ASK-2DD | ASK-3DD |
| 自動復歸 | ASK-1DR | ASK-2DR | ASK-3DR |

接線圖：

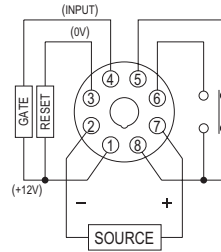


註:若配合近接開關(PNP型)或光電開關時，請將(+)接至1腳，(-)接至3腳，(OUT)接至4腳。

時序圖：

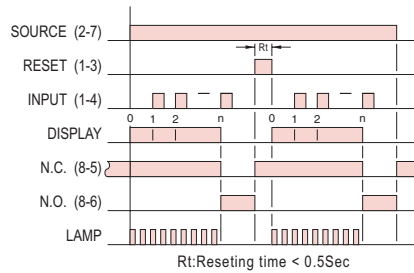


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

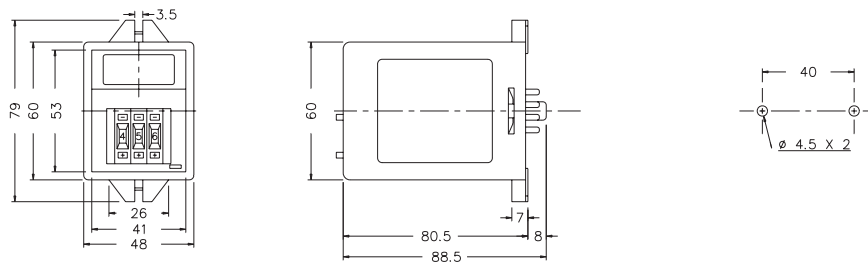

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

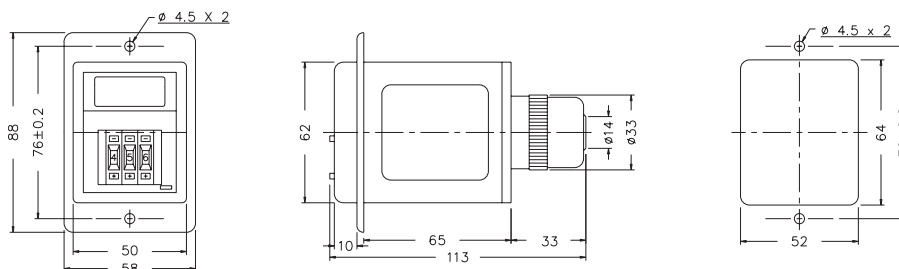

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052