



# ANLY TIMER

## ASTP 限時繼電器



### 功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有15種以上時間範圍可供選擇，由1秒至24小時。
- 具有CE認證。

### 規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約220g

### 型式分類：


型號	ASTP-N1 / Y1	ASTP-N2 / Y2	ASTP-N / Y
輸出接點	1C	2C	1A1C
時間範圍	1, 2, 6, 12, 30, 60, 180 sec		
	6, 12, 30, 60 min		
	3, 6, 12, 24 hr		

## 接線圖：


1C



2C




1A1C




## 時序圖：


1C



2C






1A1C






## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

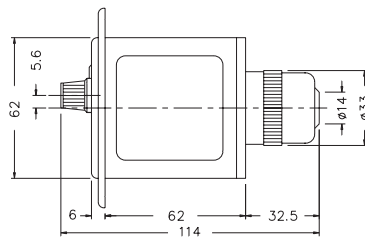

## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
JALAN SUNGEI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052