



ANLY TIMER

ACT 双调型限时继电器



功能特性：

- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 使用数位按键设定，无设定误差。
- 可作长时间循环动作，最长可至99日。
- 具有CE认证。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.2sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约190g

型式分类：


型号	ACT-N / Y	ACT-N2 / Y2	ACT-N3 / Y3	ACT-NS / YS	ACT-ND / YD	ACT-NT / YT
动作模式	循环动作			单次动作	两组独立	T1内含T2
输出接点	1C	2C	1A1C	1C	2C	1C
时间范围	99S x 99S, 99S x 99M, 99M x 99S, 99M x 99M, 99M x 99H, 99H x 99M, 99H x 99H, 99H x 99D ---- 最长99日 可依使用者需求订制					99M x 9.9S 99H x 9.9S 99H x 99S 99H x 9.9M 99D x 9.9S 99D x 99S 99D x 9.9M 99D x 99M

接线图：


1C



2C




1A1C




时序图：


1C

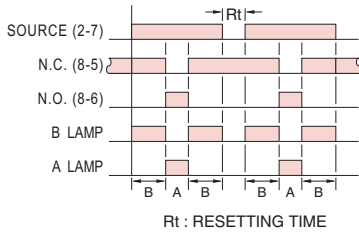

2C



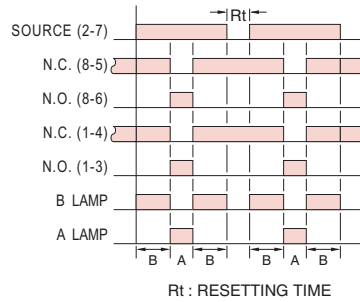


1A1C



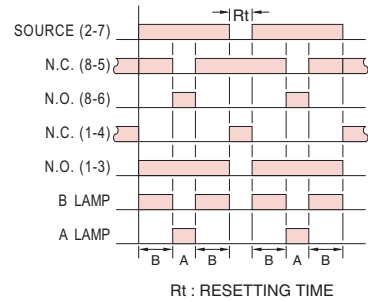


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

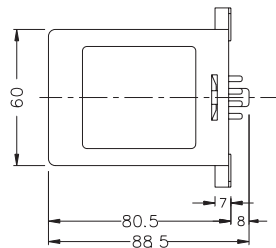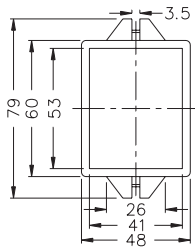

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

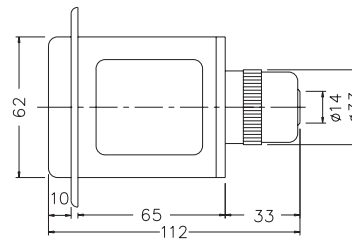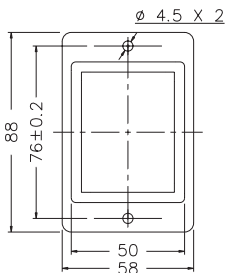

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052