



# ANLY TIMER

## AH4CN-R 多段数位式限时继电器



### 功能特性：

- 使用LED数字显示,时间明确,易于监视。
- 具有防电源端突波干扰,及耐高频干扰之特性。
- 时间范围从9.99秒至9990小时。
- 具有A/B Mode切换开关,可以自由选择A Mode(2C,即两组限时接点)或B Mode(1A1C,即一组瞬时接点和一组限时接点)的操作模式。
- 其动作方式可指定上数(加数)或下数(减数)。
- 具有UL, C-UL 及 CE 认证。

### 规格：


操作电压	AC/DC(V): 12~48或100~240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	0.1s以下
消耗功率	约2.5VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	85%RH以下
重量	约130g

### 型式分类：


型号	AH4CN-R	AH4CN-RG
时间范围	8 Ranges: 9.99S / 99.9S / 999S / 99.9M / 999M / 99.9H / 999H / 9990H	
输出接点	Mode A / B	G Type

## 接线图：


2C, Mode A

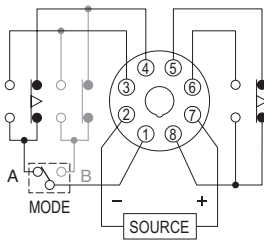

1A1C, Mode B

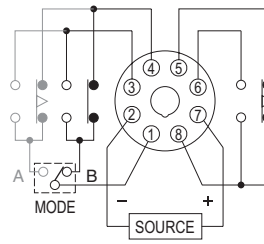


G Type




## 时序图：


2C, Mode A

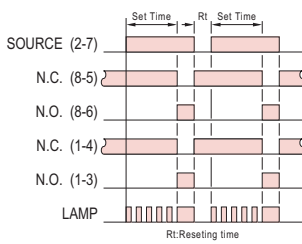

1A1C, Mode B

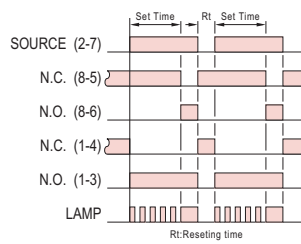


G Type

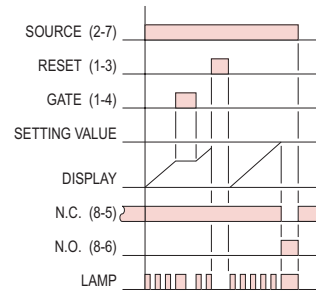


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A座

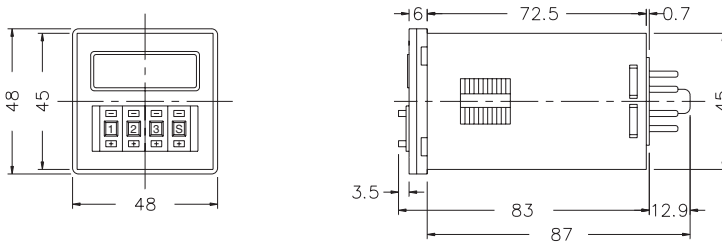

Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08座

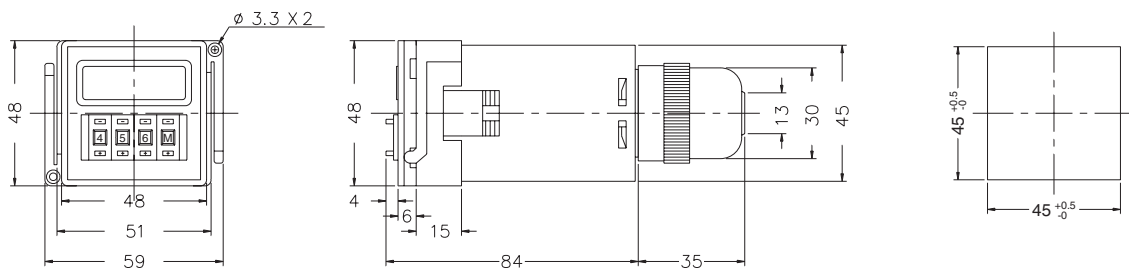

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闻路831号13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
JALAN SUNGEI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052

NO. AH4CN-G-1S