



# ANLY TIMER

## AH5C 雙時間範圍限時繼電器



### 功能特性：

- 使用數位按鍵設定，無設定誤差。
- 可藉由指撥開關切換時間範圍，由99.9秒至999秒(或99.9分至999分)。
- 具有CE認證。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約100g


### 型式分類：

型號	AH5C
輸出接點	2C
時間範圍	99.9S / 999S , 99.9M / 999M

## 接線圖：




## 時序圖：

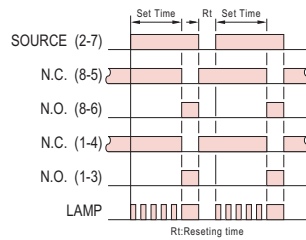


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

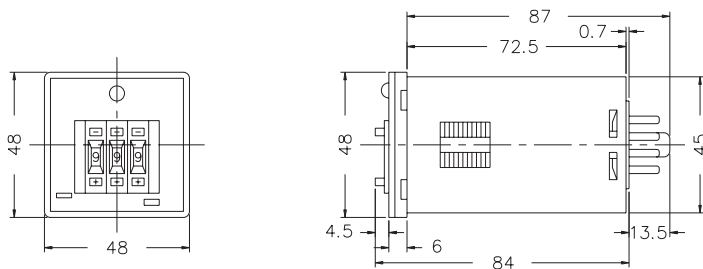

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

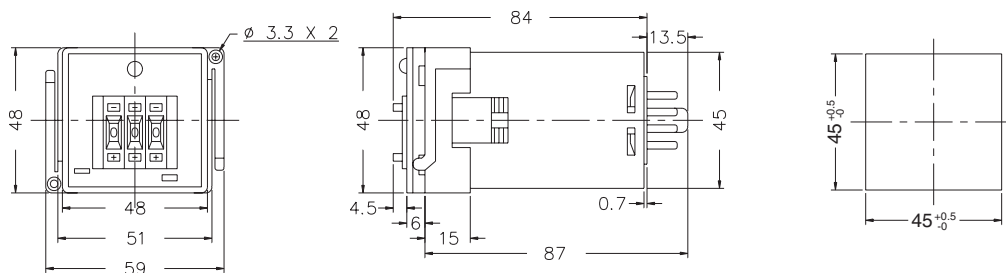

**安良電氣有限公司**

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGEI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052