



ANLY TIMER

AH5F 断电延迟继电器



功能特性：

- 为可调式断电限时继电器。
- 其时间范围最长可达60分钟。
- 可由外部设定强制瞬时复归功能。
- 具有CE认证。

规格：


操作电压	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约170g

型式分类：


型号	AH5F	AH5F-2
输出接点	1C	2C
强制瞬时复归	○	- - - -
时间范围	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min

接线图：

AH5F

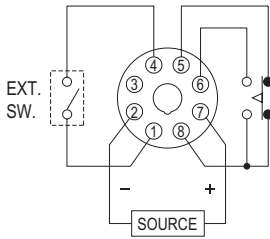


AH5F-2




时序图：

AH5F

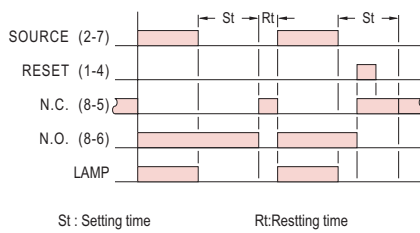


AH5F-2

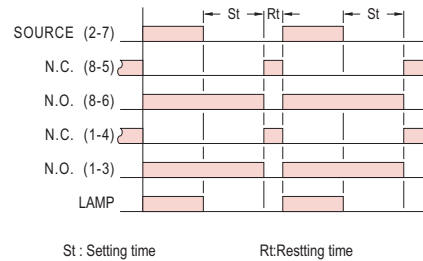


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF08 或 PF085A座

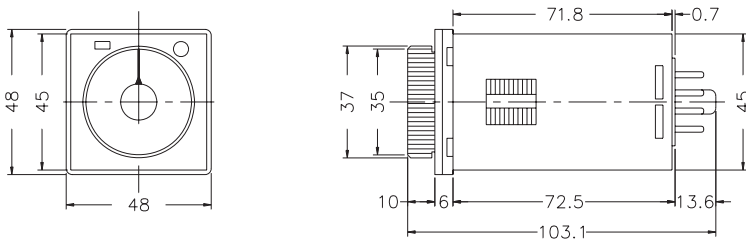

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

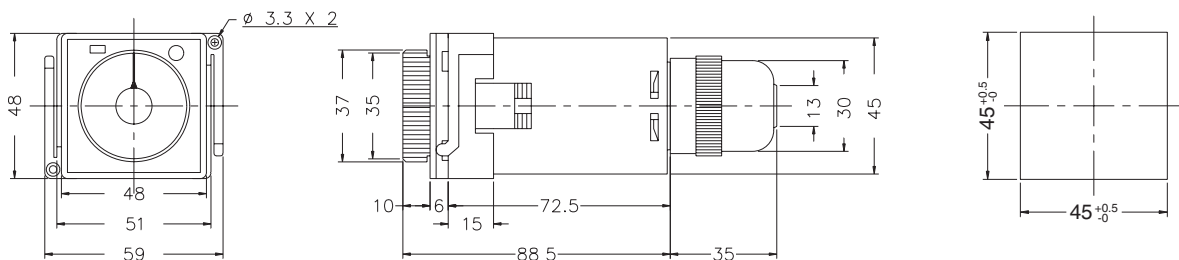

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闻路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052