



ANLY TIMER

AMY/AMY-N 多段限時繼電器



功能特性：

- 具有8種時間範圍可供選擇設定，從1秒鐘到600小時。*
- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 為SMD元件所組成，體積小，為最小型之限時繼電器。
- 使用Y-20之專用框架，即可將露出型轉變為埋入型。
- 具有2極或4極之輸出接點。
- 與MY繼電器使用相同插座。
- 具有CE認證。

規格：

| | |
|--------|---|
| 操作電壓 | DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110% (DC 12V為90~110%) |
| 電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A 電阻性負載 |
| 復歸時間 | MAX 0.2sec |
| 消耗功率 | DC(W): 1.4, 1.1, 1.2, 1.6 AC(VA): 1.3, 1.6, 1.9, 2.1, 2.6, 2.9 |
| 使用壽命 | 機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH |
| 重量 | 約45g |


註：有*號者表示只適用於AMY-N多段可調型系列。

型式分類：


| 型式 | 可調型 | | 多段可調型 | |
|------|---|-------|--|--------|
| 型號 | AMY-2 | AMY-4 | AMY-N2 | AMY-N4 |
| 接點型式 | 2C | 4C | 2C | 4C |
| 時間範圍 | 1, 3, 6, 10, 30 or 60s 3, 6, 10, 30 or 60m 3h | | 8 Ranges: 1s / 10s / 1m / 10m / 1h / 10h / 60h / 600h | |

接線圖：

AMY-2, AMY-N2




AMY-4, AMY-N4



時序圖：


AMY-2, AMY-N2

On 延遲:




AMY-N2

閃爍:




AMY-4, AMY-N4

On 延遲:




AMY-N4

閃爍:




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：AMY-2/-N2使用 PYF08A(E)座，AMY-4/-N4使用 PYF14A(E)座

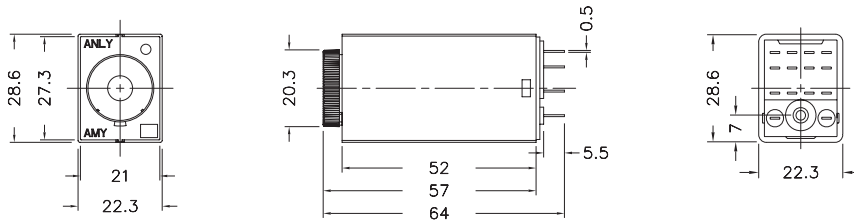

Y型(埋入型)：AMY-2/-N2使用 Y-20及PYF08A(E)座，AMY-4/-N4使用 Y-20及PYF14A(E)座

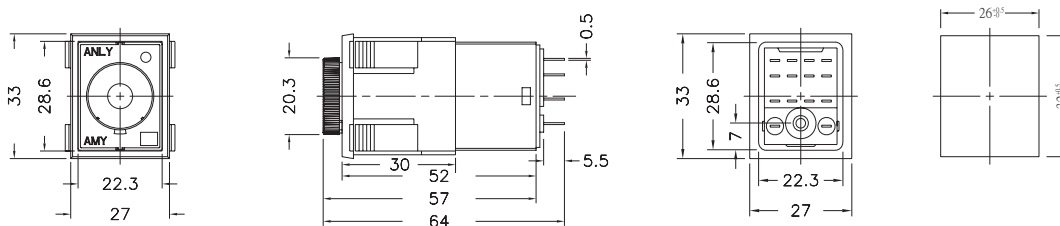

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052