



# ANLY TIMER

## APT-6S 可程式定時器



### 功能特性：

- 一週七天可程式循環控制，可設定一週內不同時段設定及預約定時。
- 亦可作為24小時計時器。
- 每天可設定 8 組時間定時。
- 具有15種不同星期變化組合可供選擇。(請參閱下列附表)
- 內含鋰電池，可提供停電記憶一年。
- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 具有LCD背光顯示功能。\*
- 具有UL, C-UL 及 CE 認證。

註：有\*號者表示只適用於APT-6SB。

### 規格：

操作電壓	AC/DC(V): 12~48 AC/DC(V): 100~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 7A 電阻性負載
動作指示	ON - 綠燈 OFF - 紅燈
消耗功率	約3.3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 65%RH
重量	約150g

### 15組星期模式設定如下：


組別	日	一	二	三	四	五	六
1		⊙					
2			⊙				
3				⊙			
4					⊙		
5						⊙	
6							⊙
7	⊙						
8		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

組別	日	一	二	三	四	五	六
9		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
10	⊙						⊙
11	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
12		⊙	⊙	⊙			
13					⊙	⊙	⊙
14		⊙		⊙		⊙	
15			⊙		⊙		⊙


## 接線圖：

定時器與負載不同一電源時：

N型(露出型)

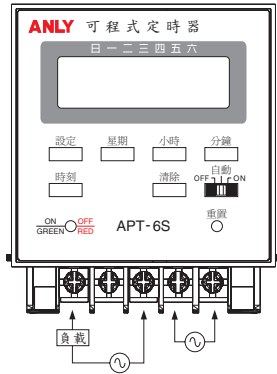


Y型(埋入型)

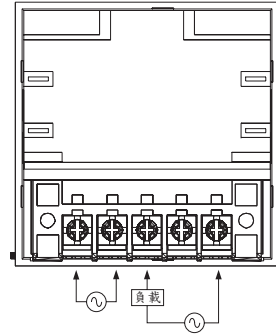


定時器與負載為同一電源時：

N型(露出型)

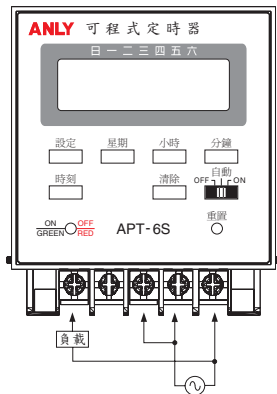


Y型(埋入型)

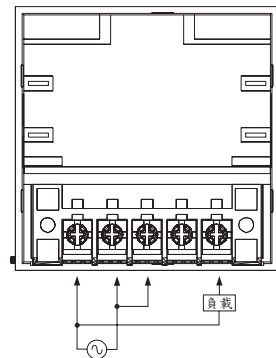


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

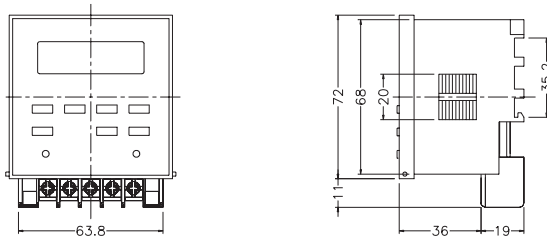

Y型(埋入型)：使用 Y70 框架

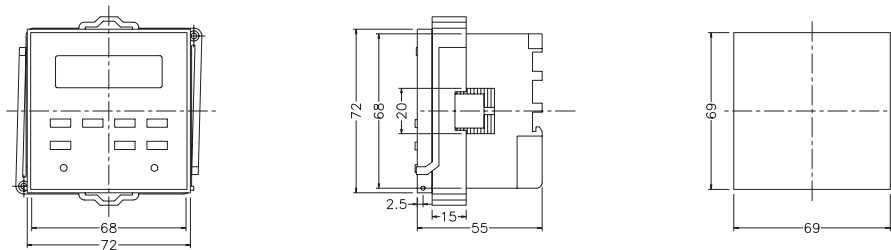

**安良電氣有限公司**

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGEI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052