



# ANLY TIMER

## APT-8S 可程式定时器



### 功能特性：

- 一周七天可程式循环控制，可设定一周内不同时段设定及预约定时。
- 每天可设定 8 组时间定时。
- 具有15种不同星期变化组合可供选择。（请参阅下列附表）
- 内含锂电池，可提供停电记忆一年。
- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 具有独立的双调式计时器，可设定单次计时或交替计时。
- 具有节假日设定功能，最长可至 99 天。
- 具有夏令日光节约时间功能。
- 具有LCD背光显示功能。
- 具有UL, C-UL 及 CE 认证。

### 规格：

操作电压	AC/DC(V): 12-48 AC/DC(V): 100-240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	240VAC 7A(N.O.) 电阻性负载 240VAC 5A(N.C.) 电阻性负载
动作指示	ON - 绿灯, OFF - 红灯
消耗功率	约3.3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约170g

### 15组星期模式设定如下：


组别	日	一	二	三	四	五	六
1		⊙					
2			⊙				
3				⊙			
4					⊙		
5						⊙	
6							⊙
7	⊙						
8		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

组别	日	一	二	三	四	五	六
9		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
10	⊙						⊙
11	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
12		⊙	⊙	⊙			
13					⊙	⊙	⊙
14		⊙		⊙		⊙	
15			⊙		⊙		⊙


## 接线图：

定时器与负载不同一电源时：

N型(露出型)

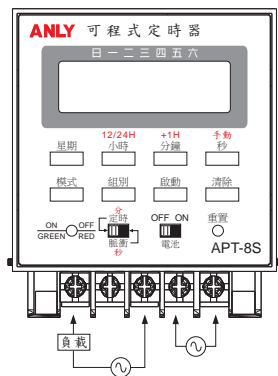


Y型(埋入型)




定时器与负载为同一电源时：

N型(露出型)


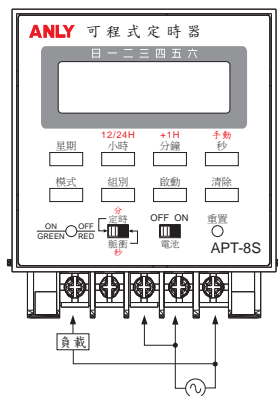


Y型(埋入型)



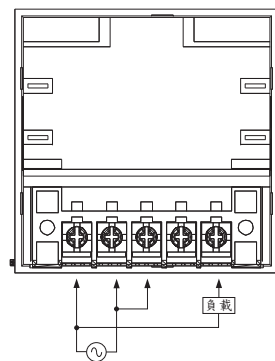


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：



Y型(埋入型)：使用 Y70 框架



公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041  
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. APT8-V-1S