



# ANLY TIMER

## ARW-2 警报延迟继电器



### 功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 具有两只指示灯，易于监视。
- 具有两组闪烁动作功能，其中一组具有闪烁限时之功能，其限时之时间可依客户指定制作。


### 规格：

操作电压	AC(V): 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约210g


### 型式分类：

型号	ARW-2
输出接点	2C
时间范围	30 sec

## 接线图：




## 时序图：

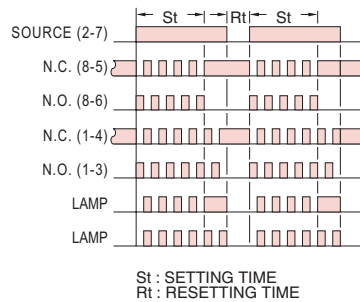


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用8PFA座

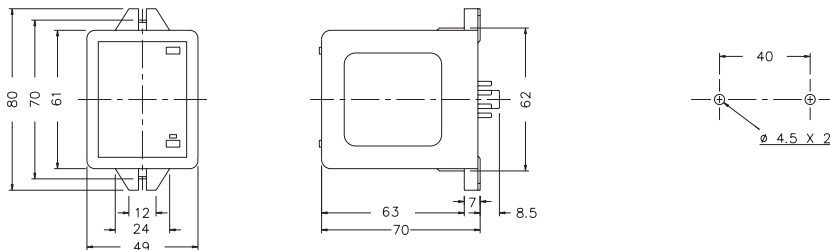

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

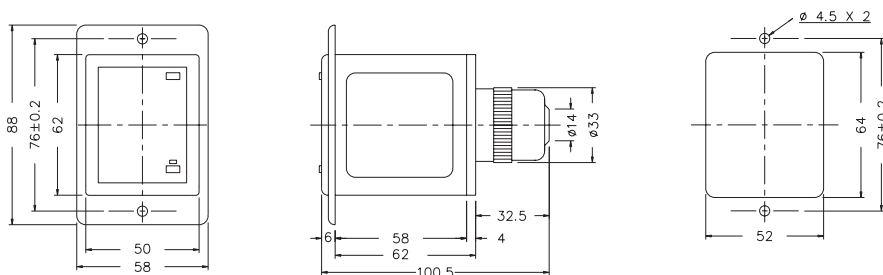

安良电气有限公司  
<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017  
台中分公司：台中市北区进化路351巷6号  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414  
高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419  
香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
邮编：200041  
马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052