



ANLY SOLID STATE RELAY



特点

- * 可靠度高
- * 无接点
- * 寿命长
- * 无火花
- * 无杂讯
- * 反应速度快
- * 具有CE认证

型式分类：

型号	型式	输入控制电压	最大负载电流	负载电压范围	切换型式	重量
ASR-3PH25DA ASR-3PH40DA ASR-3PH50DA ASR-3PH75DA ASR-3PH90DA ASR-3PH100DA ASR-3PH125DA	3PHASE (适用于电热性负载)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零点触发	600 g
ASR-3PH25DA-H ASR-3PH40DA-H ASR-3PH50DA-H ASR-3PH75DA-H ASR-3PH90DA-H ASR-3PH100DA-H ASR-3PH125DA-H	3PHASE (适用于电热性负载)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零点触发	600 g
ASR-3PH25AA ASR-3PH40AA ASR-3PH50AA ASR-3PH75AA ASR-3PH90AA ASR-3PH100AA ASR-3PH125AA	3PHASE (适用于电热性负载)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零点触发	600 g
ASR-3PH25AA-H ASR-3PH40AA-H ASR-3PH50AA-H ASR-3PH75AA-H ASR-3PH90AA-H ASR-3PH100AA-H ASR-3PH125AA-H	3PHASE (适用于电热性负载)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零点触发	600 g
ASR-3PI25DA ASR-3PI40DA ASR-3PI50DA ASR-3PI75DA ASR-3PI90DA ASR-3PI100DA ASR-3PI125DA	3PHASE (适用于电感性负载)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	随机切换	600 g
ASR-3PI25DA-H ASR-3PI40DA-H ASR-3PI50DA-H ASR-3PI75DA-H ASR-3PI90DA-H ASR-3PI100DA-H ASR-3PI125DA-H	3PHASE (适用于电感性负载)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	随机切换	600 g
ASR-3PI25AA ASR-3PI40AA ASR-3PI50AA ASR-3PI75AA ASR-3PI90AA ASR-3PI100AA ASR-3PI125AA	3PHASE (适用于电感性负载)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	随机切换	600 g
ASR-3PI25AA-H ASR-3PI40AA-H ASR-3PI50AA-H ASR-3PI75AA-H ASR-3PI90AA-H ASR-3PI100AA-H ASR-3PI125AA-H	3PHASE (适用于电感性负载)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	随机切换	600 g



注意！使用固态继电器(SSR)时，请搭配适当之散热器(片)，否则可能导致SSR故障或烧毁。

如需获得更多讯息，请洽各地经销商或本公司客服人员。


产品资讯若有变更时，将不另行通知。



基本资料：

型式	DC→AC/AC(H) (适用于电热性负载)	AC→AC/AC(H) (适用于电热性负载)	DC→AC/AC(H) (适用于电感性负载)	AC→AC/AC(H) (适用于电感性负载)
闭合电压	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC
输入阻抗	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ
最小阻塞电压	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC
最大闭态漏电流	小于 10mA	小于 10mA	小于 10mA	小于 10mA
频率范围	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz
最大闭态电压时间比	250/500 V/ μ sec	250/500 V/ μ sec	250/500 V/ μ sec	500 V/ μ sec
最大导通状态电压降	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms
隔离阻抗	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω
介电质强度(输入-输出)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
介电质强度(输入,输出-外壳)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
开启时间	小于 1/2mSec	小于 1/2mSec	小于 1/2 AC 循环	小于 1/2 AC 循环
关闭时间	小于 1/2 循环	小于 1/2 循环	小于 1/2 AC 循环	小于 1/2 AC 循环
电容值(输入-输出)	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF
最大周期峰值浪涌	ASR-3PH25DA/-H: 250A ASR-3PH40DA/-H: 400A ASR-3PH50DA/-H: 500A ASR-3PH75DA/-H: 750A ASR-3PH90DA/-H: 900A ASR-3PH100DA/-H: 1KA ASR-3PH125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PH25AA/-H: 250A ASR-3PH40AA/-H: 400A ASR-3PH50AA/-H: 500A ASR-3PH75AA/-H: 750A ASR-3PH90AA/-H: 900A ASR-3PH100AA/-H: 1KA ASR-3PH125AA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25DA/-H: 250A ASR-3PI40DA/-H: 400A ASR-3PI50DA/-H: 500A ASR-3PI75DA/-H: 750A ASR-3PI90DA/-H: 900A ASR-3PI100DA/-H: 1KA ASR-3PI125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25AA/-H: 250A ASR-3PI40AA/-H: 400A ASR-3PI50AA/-H: 500A ASR-3PI75AA/-H: 750A ASR-3PI90AA/-H: 900A ASR-3PI100AA/-H: 1KA ASR-3PI125AA/-H: 1.25KA

外形尺寸：(mm)

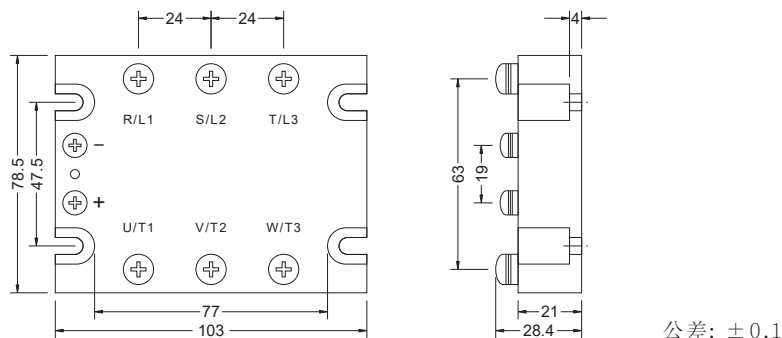

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号

TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号

TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号

TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座

TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041

TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN

分公司 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF

JALAN SUNGAI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,

JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA

TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228

NO. ASR3-S-1S