



ANLY TIMER

ASY 数字型限时继电器



可调型

多段可调型



功能特性：

- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 使用LED数字显示，时间明确，易于监视。
- 使用数位按键设定，无设定误差。
- 其设定时间为正数计时(UP)，亦可订制倒数计时(DOWN)。
- 具有CE认证。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约240g

型式分类：


型式	可调型			多段可调型			
	2C	1A1C	G Type	Mode A/B	G Type	Mode A/B	G Type
输出接点	2C	1A1C	G Type	Mode A/B	G Type	Mode A/B	G Type
型号	ASY-2D	ASY-2DA	ASY-2DG	ASY-2SM	ASY-2SMG	ASY-2MH	ASY-2MHG
时间范围	9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H & 99H			9.9S/99S/9.9M/99M		9.9M/99M/9.9H/99H	
型号	ASY-3D	ASY-3DA	ASY-3DG	ASY-3SM	ASY-3SMG	ASY-3MH	ASY-3MHG
时间范围	9.99S, 99.9S, 999S, 99.9M, 999M, 99.9H & 999H			99.9S/999S/99.9M/999M		99.9M/999M/99.9H/999H	

接线图：


2C, Mode A

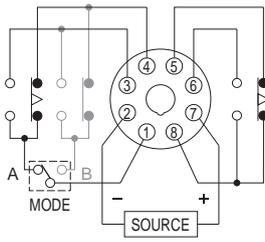

1A1C, Mode B

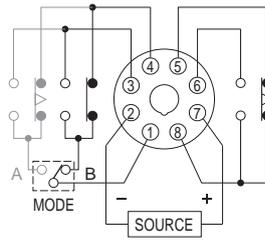


G Type




时序图：


2C, Mode A

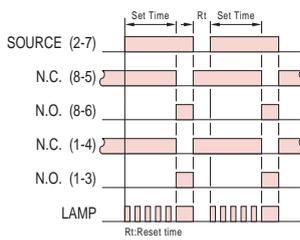

1A1C, Mode B

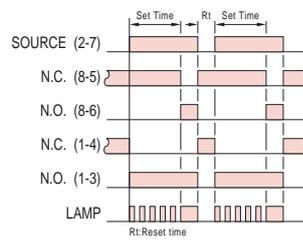


G Type

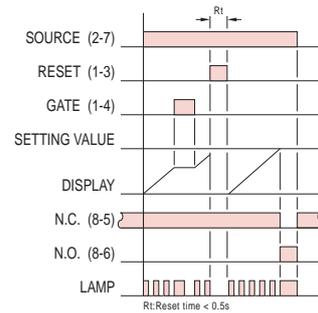


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

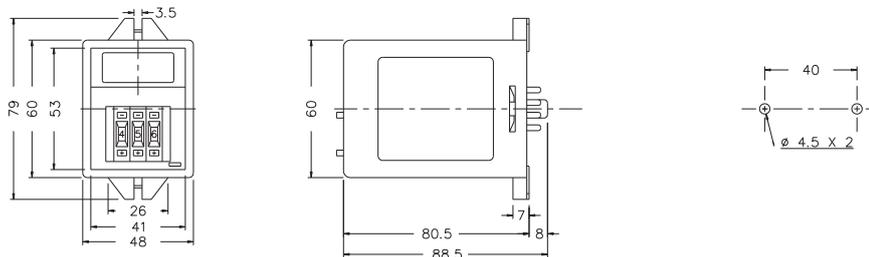

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

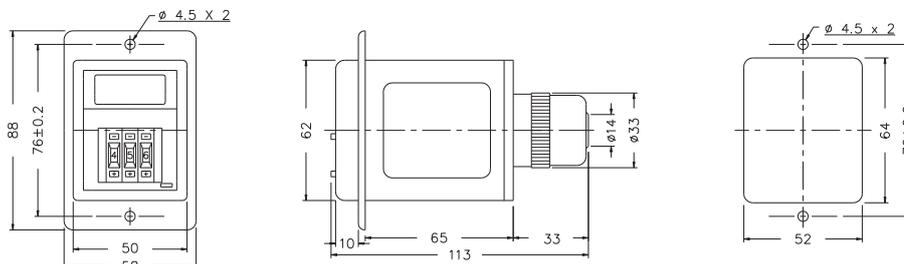

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052