



ANLY CONTROLLER

AG4Q 锁存继电器



功能特性：

AG4Q-K 及 AG4Q-S

- 具有两组接点(2C)。
- 可选择正缘(通电)动作，或负缘(断电)动作。
- 于断电后接点可保持，当下一次讯号来时，接点才会转换。

AG4Q-J

- 具有两只继电器(1a,1b)，每当正缘触发(通电)时，两只继电器之a接点记忆，相互交替动作。


规格：

操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 2A / 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.3sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	AG4Q-K 及 AG4Q-J 约210g AG4Q-S 约135g

型式分类：

型号	AG4Q-K	AG4Q-S	AG4Q-J
接点容量	250VAC 5A	250VAC 2A	250VAC 5A
断电保持	○	○	-----
选择正负缘触发	○	○	-----



接线图：



时序图：


AG4Q-K,S

AG4Q-J

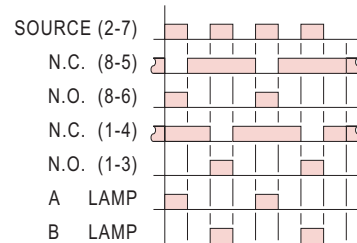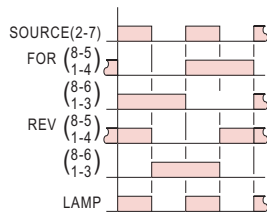

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

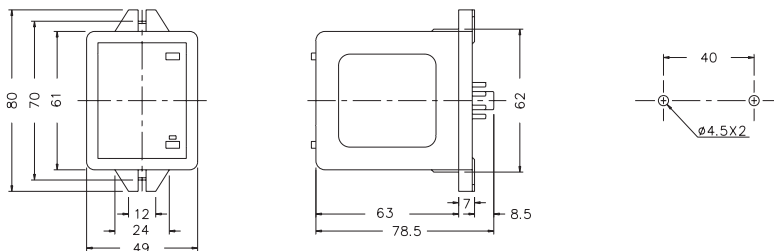

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911

邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF

JALAN SUNGEI BESI, 57100

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052

NO. AG4Q-K-1S