



ANLY COUNTER

H7E 小型加总计数器/计时器




功能特性：

- H7E-C为8位数加总计数器。
- H7E-C可以指拨开关选择侦测30Hz/1KHz讯号。
- H7E-T为7位数加总计时器。
- H7E-T可以指拨开关选择2种时间范围。
H7E-TA: 999999.9h / 3999d23.9h
H7E-TB: 999h59m59s / 9999h59.9m
- 采用按键保护装置，防止Reset误按。
- 具有背光功能(需外接AC/DC 24V电源)。
- 采用短体设计，约60mm。


规格：

| | |
|--------|-----------------------------|
| 本体操作电压 | DC(V): 3 |
| 背光操作电压 | AC/DC(V): 24 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110% |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 消耗功率 | 约0.8W / 2.4VA |
| 电池型式 | CR123A |
| 电池寿命 | H7E-C: 7年以上 H7E-T: 10年以上 |
| 使用周围温度 | +10 ~ +50°C |
| 使用周围湿度 | 85%RH以下 |
| 重量 | 约62g |

型式分类：

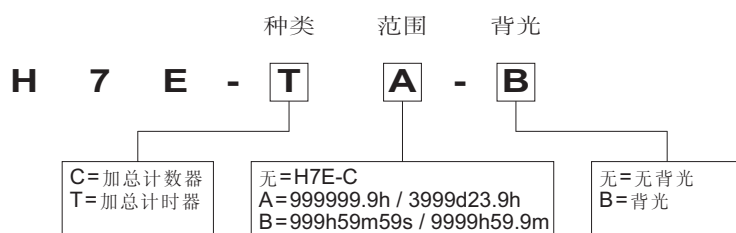


接线图：

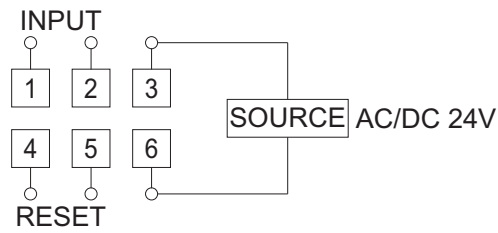


时序图：


H7E-C

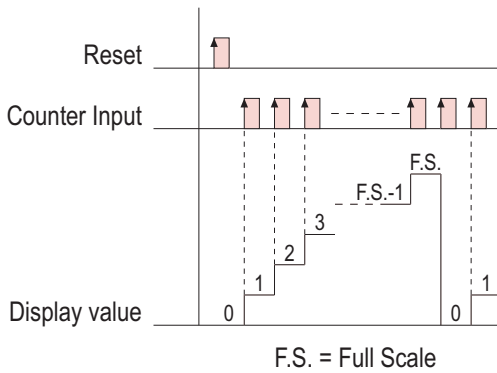

H7E-T

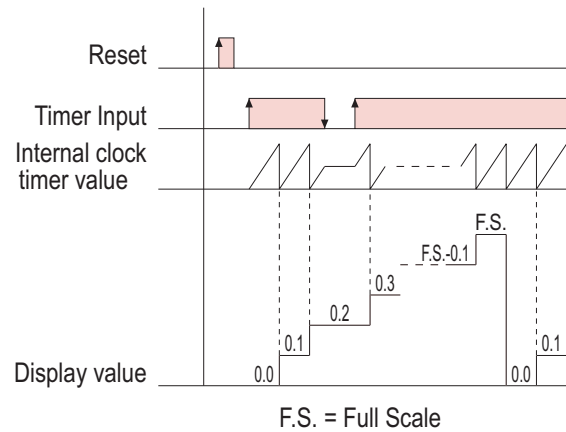

外形尺寸：(mm)

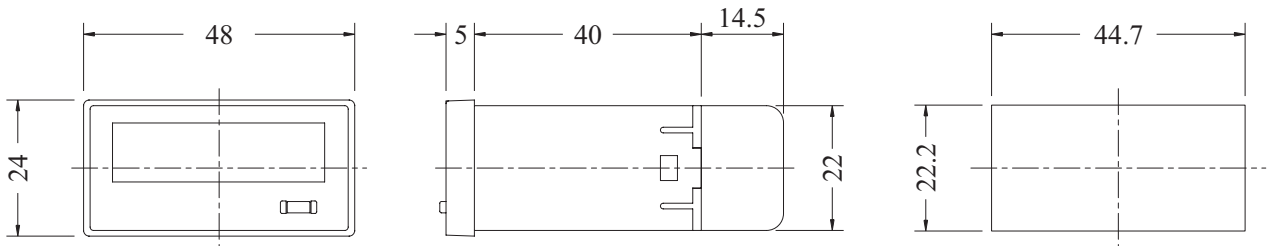

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052