



ANLY TIMER

H3B 多段限时继电器



功能特性：

- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择。
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。
- 具有A/B Mode切换开关，可以自由选择A Mode(两组限时接点)或B Mode(一组瞬时一组限时接点)的操作模式。
- 具有UL,C-UL 及 CE 认证。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 100-120 或 200-240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1 sec
消耗功率	DC 12V: 0.85W, DC 24V: 1.1W AC120V: 3.5VA, AC240V: 6.5VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约105g

型式分类：


型号	时间范围			
H3B-A	1S	10S	1M	10M
H3B-B	3S	30S	3M	30M
H3B-C	6S	60S	6M	60M
H3B-D	1M	10M	1H	10H
H3B-E	3M	30M	3H	30H

接线图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




时序图：

2C 限时, A Mode




2C 1瞬1限, B Mode




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08 或 PF085A座

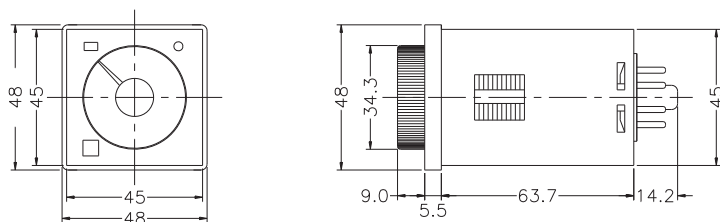

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及US-08 或 Y50框架及P3G-08座

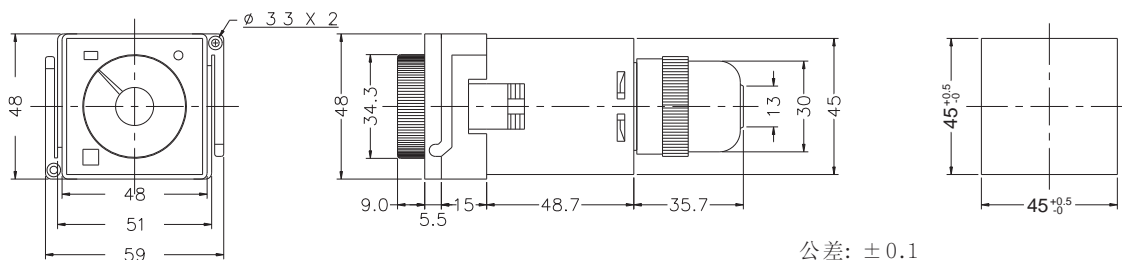

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
分公司：PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228