



ANLY TIMER

SST 固态限时继电器



功能特性：

- 采用无接点控制方式，具有动作快，寿命长之特性。
- 具有耐潮湿之特性，适用于冷气机或冷冻机械等。
- 同时具有计时器及固态继电器(零点弧)之功能。

SST-3之独特性

- 具有闭锁延时之功能 - 可避免空调机，冷冻机的压缩机及热帮浦设备因快速循环启动而造成损坏。

SST-4之独特性

- 支援广泛操作电源，由AC 80V至240V，负载电流可达3安培。
- 可借由指拨开关切换时间范围，由1秒至1023秒及1分至1023分。

规格：


操作电压	SST-3 AC(V): 24, 120, 230 SST-4 AC(V): 80 ~ 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	SST-3 : 250VAC 1A 电阻性负载 SST-4 : 250VAC 3A 电阻性负载
复归时间	SST-3 : MAX 0.2sec SST-4 : MAX 0.1sec
消耗功率	SST-3约2VA SST-4约1.2VA
使用寿命	电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	SST-3约55g SST-4约63g

型式分类：


型号	SST-3	SST-4
输出接点	1a (1Amp)	1a (3Amp)
时间范围	2M, 3M, 5M FIXED	1023S / 1023M DIP switch setting

接线图：

SST-3

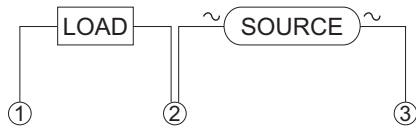


SST-4

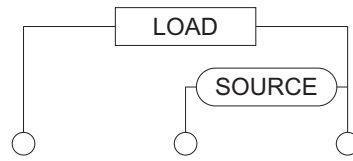


外形尺寸：(mm)

SST-3

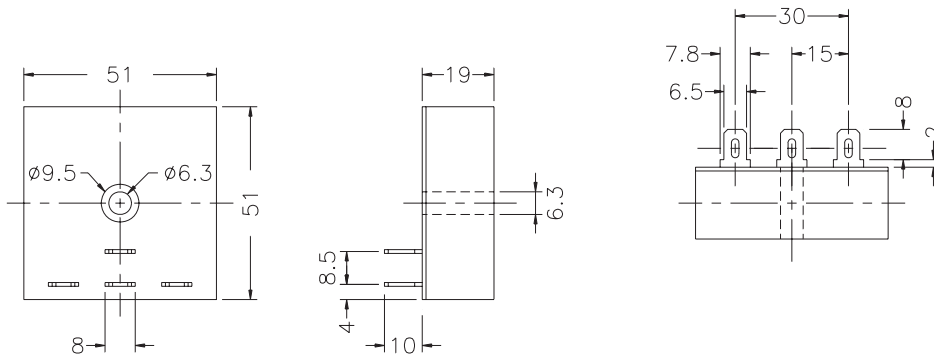

SST-4

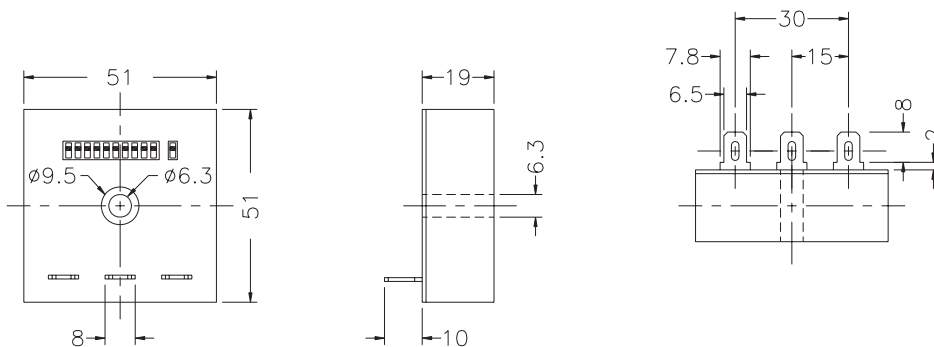

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052