



ANLY TIMER

APT-9S 可程式定时器



功能特性：

- 一周七天可程式循环控制，可作一周内不同时段设定及预约定时。
- 可设定 80 组时间定时动作。
- 具有星期独立设定功能可任意组合。
- 使用EEPROM储存设定值其记忆为永久性。
- 内含锂电池，可提供停电使用一年(时基)。
- 使用石英振荡器，故其精确度高。
- 具有独立的双调式计时器，可设定单次计时或交替计时。
- 具有节假日设定功能，最长可至 99 天。
- 具有夏令日光节约时间功能。
- 具有LCD背光显示功能。
- 具有UL, C-UL 及 CE 认证。


规格：

| | |
|--------|---|
| 操作电压 | AC/DC(V): 12~48 AC/DC(V): 100~240 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110% |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 接点容量 | 250VAC 7A 电阻性负载 |
| 动作指示 | ON - 绿灯 OFF - 红灯 |
| 消耗功率 | 约3.3VA |
| 使用寿命 | 机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内) |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周围湿度 | MAX 65%RH |
| 重量 | 约170g |


接线图：

定时器与负载不同一电源时：

N型(露出型)

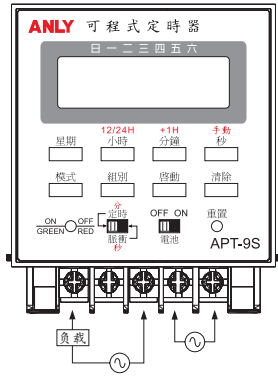


Y型(埋入型)

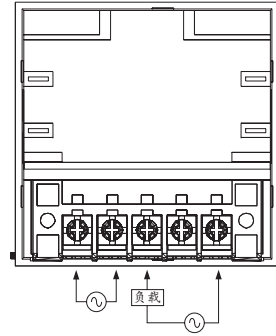


定时器与负载为同一电源时：

N型(露出型)

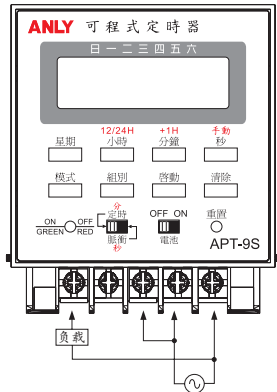


Y型(埋入型)

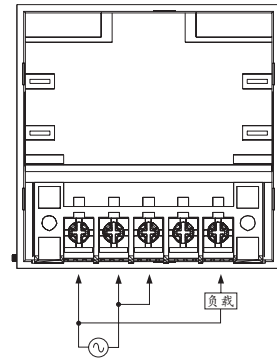


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

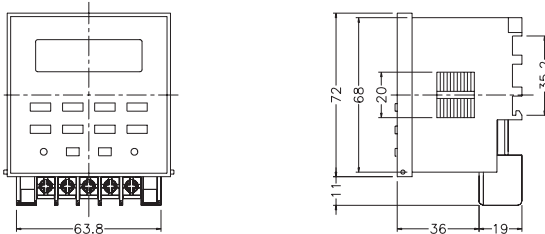

Y型(埋入型)：使用 Y70 框架

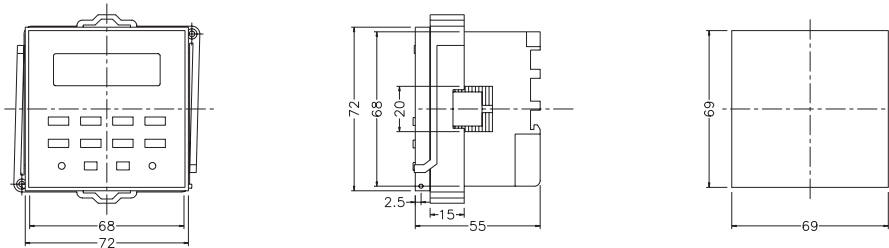

安良电气有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：台北县新庄市福寿街202巷19号
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
邮编：200041

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGEI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052

NO. APT9-G-1S